

Medienbericht vom 21. September 2023

Wiederaufnahme der Bauarbeiten für den Hochwasserschutz und für die Längsvernetzung Zulg

Nach Abschluss des Holzrechens im Gebiet Zulgboden diesen Frühling, startet Ende September das zweite, wichtige Projektelement. Im Abschnitt Gummsteg bis Müllerschwelle werden vier Massnahmen realisiert, die sowohl hinsichtlich Hochwasserschutz als auch hinsichtlich Längsvernetzung Wirkung entfalten sollen. Im Sommer 2024 sind die Arbeiten abgeschlossen.

Die Umsetzung des Projekts Hochwasserschutz und Längsvernetzung nimmt am 25. September 2023 wieder Fahrt auf. Das erhebliche Hochwasserschutzdefizit zwischen dem Gummsteg und der Müllerschwelle wird eliminiert. Gemäss Marcel Schenk, Departementsvorsteher der Abteilung Tiefbau/Umwelt, wird mit den vorgesehenen Massnahmen ein wesentlicher Beitrag zum Schutz vor Naturgefahren in Steffisburg geleistet. Die Hochwasserereignisse in naher Vergangenheit in der Schweiz und in Europa haben wieder gezeigt, wie wichtig ein funktionierender Hochwasserschutz unter den veränderten klimatischen Bedingungen ist.

Absenkung der Flusssohle vom Gummsteg bis zur Müllerschwelle

Die Flusssohle wird abgesenkt und damit einhergehend die Böschungen nach unten verlängert. Die Flusssohle wird mit einfachen Blockriegeln versehen und somit fixiert. Mit dieser Massnahme wird die Abflusskapazität vergrössert und der natürliche Geschiebetransport gefördert. Für die Umsetzung wird ein Teil der öffentlichen Parkplätze entlang des Gummwegs für die Bauinstallation beansprucht.

Absenkung Müllerschwelle und neue Zuleitung Mühlebach mit Sandfang

Als Folge der Flussabsenkung muss die Müllerschwelle um zwei Meter abgetragen werden. Zugleich wird der Fischaufstieg mit einem Rundbeckenpass gelöst und die Wasserspeisung des Mühlebachs mit Sandfang neu organisiert.

Anhebung des Gummstegs

Der Gummsteg ist die erste Stelle, an der sich bei einem Hochwasser das Schwemmholz verkeilen kann. Der Steg wird mit einem Kranwagen entfernt, vor Ort zerlegt, die Bauteile revidiert oder erneuert und

das Gelände ersetzt. Gleichzeitig werden die Zugangsbereiche und die Fundamente angepasst. Nach Abschluss der Arbeiten wird der revidierte Gummsteg wieder montiert. Von März 2024 bis vor Beginn der Badesaison bleibt der Fussweg über den Gummsteg wegen den Bauarbeiten gesperrt.

Drittes Projektelement

Die Arbeiten für die Ufererhöhung im Bereich vom Werkhof der Gemeinde am Schächliweg bis zur Post sind ab Herbst 2024 geplant.

Alle Informationen zum Bauvorhaben sind auf der Projektwebsite www.zulg-steffisburg.ch aufgeschaltet.

Steffisburg, 21. September 2023 rz
Geschäft Nr. 23748

Freundliche Grüsse

Informationsstelle
Informationsbeauftragter
sig. Rolf Zeller

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an

Marcel Schenk, Gemeinderat Departement Tiefbau/Umwelt
Telefon 079 459 51 09
E-Mail marcel.schenk@steffisburg.ch


oder

Mark van Egmond, Projektleiter Unterhalt/Stv. Leiter Tiefbau/Umwelt
Telefon 033 439 43 72
E-Mail mark.vanegmond@steffisburg.ch

Beilagen in elektronischer Form



Bild mit Blick von der Müllerschwelle Richtung Gummsteg

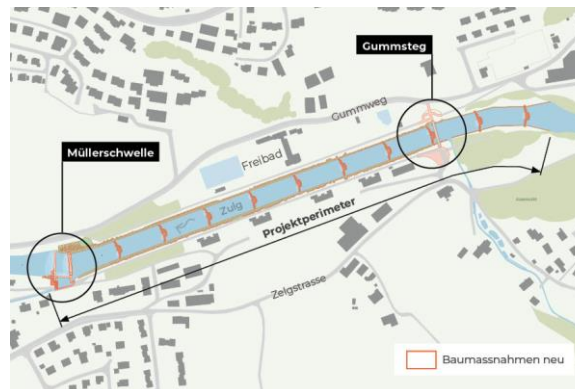

Situationsplan Projektperimeter, Müllerschwelle bis Gummsteg

Geht an

- Medien gemäss separatem Verteiler
- Mitglieder Gemeinderat
- Mitglieder Grosser Gemeinderat
- Rolf Zeller, Gemeindeschreiber
- Übrige Abteilungsleitungen
- Fabian Schneider, Stv. Gemeindeschreiber
- Marianne Neuhaus, Protokollführerin GGR
- Ramona Graber, Informationsstelle

Kopie an

- Werkhof
- Internet
- Intranet